

## ???????



????????????????????????????????????

Rating: Not Rated Yet

**Price:**

Variant price modifier:

Base price with tax:

Price with discount:

Salesprice with discount:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

Tax amount:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [???????](#)

### Description



??8????????????????????

?????

?:??“?”??

????????????????????????????????????“?”??“PLUS”?????

????????????????“????”??

?????????20?150mm????????????????????????????????

AUTOSAT??

?????????4?AUTOSAT

?????

?????

**以太网通讯**  
用于 AUTOSAT 远程程序和维修的通讯用以太网连接

**设备识别码**  
同一工厂内所用的不同 AUTOSAT 之间的数字识别系统

**防尘传感器**  
保护传感器不受尘土影响的标准设备

**电池**  
创新的 48V 锂电池。轻便且运行良好

**起升情况**  
集成了使手指免于被挤伤的安全技术起升（标准上升）45mm 载重量 1.50T

**遥控器**  
多功能 多种语言 可用于温度低至-30 度 /-22°F 的环境

**橡胶安全缓冲器**  
符合适用的安全规定

**紧急情况按钮**  
符合适用的安全规定

**闪烁型 LED**  
识别机器位于通道内状态的简易方式 机器处于自动模式的信号显示

**前置光纤传感器**  
专利技术、可靠、安全、独特

**CE**  
**机械指令**  
AUTOSAT 符合该指令中所有与生产和装配相关的要求和标准

**AUTOSERVICE**  
用于从巷道维护或恢复机器的手动推车



**运输包装**  
利用熏制过的木箱进行安全运输

?????

?????“????”??  
??—????????

?????“????”??  
??—????????



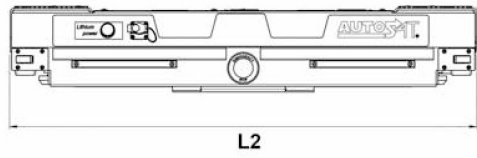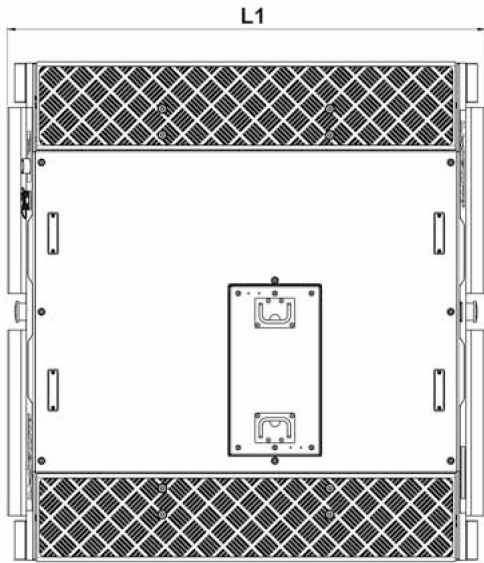

[????????????????????](#)

[????????????????????](#)

[????????|????|????](#)

### Reviews

There are yet no reviews for this product.